




970 預熱鐵板 ESD

特 點

- 預熱板直接接觸預熱元件；適用於軟性 PC 板、SMD、Socket、LED、鋁基板等表面黏着元件拆焊。
- BGA 零件重新植球後迴焊，BGA 錫球植球迴焊良率 100 %。
- LED 數字顯示溫度控制。大面積預熱工作台為鋁合金材質。
- 分別控制電源及加熱開關，不加熱情況下，顯示加熱板溫度，避免燙傷意外。
- 上掀式安全保護蓋裝置，安全性更佳。
- 搭配 191D 測溫器及 K-Type 測溫棒，校準加熱鐵板溫度。
- ESD 靜電防護設計。

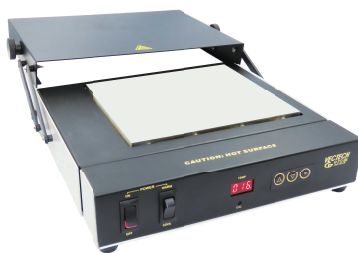

規 格

型號	970
輸入電壓 50~60Hz	區分 AC110 / AC220V
功率	800W
溫度感溫器	K 型熱電偶
鋁合金加熱板面積	180×200mm
溫度範圍	50°C ~300°C
工作環境溫度	0~40°C
溫度穩定度	±2°C
尺寸	280(L)×290(W)×100(H) mm
重量	5.8 Kg



973 紅外線陶瓷預熱台 ESD

特 點

- LED 顯示溫度，按鍵式溫度調整。
- 非接觸紅外線陶瓷預熱台，利用熱源輻射預熱方式，避免燙傷 PCB 板。
- PC 板大面積底部均勻預熱，降低烙鐵焊接的溫度、時間。
- 內置溫度傳感器 K-Type，方便檢測 PC 板板溫。
- 使用兩個開關分別控制電源及加熱，在不加熱情況下，也能顯示預熱台溫度，避免危險。
- 所需加熱物體，可以放置於金屬網上。



選購 800A 握柄升降台
PCB 板固定架



規 格


型號	973
輸入電壓 50~60Hz	區分 AC110V / AC220V
功率	400W
溫度傳感器	K 型熱電偶
加熱板尺寸	陶瓷發熱器 130×130mm
溫度範圍	50°C ~350°C
環境溫度	0~40°C
溫度穩定度	±2°C
尺寸	200(L)×255(W)×63(H)mm
重量	2.5 Kg



854M 超大型紅外線陶瓷預熱台 ESD

特 點

- LED 顯示溫度，按鍵式溫度調整。非接觸紅外線陶瓷熱器。
- 溫度控制採用 K 型熱電偶，閉環迴路過零觸發控制，操作簡單。
- 內置溫度計，方便檢測 PCB 板上溫度。
- 具有三個開關分別控制電源及加熱，在不加熱的情況下，能方便觀察到預熱台的溫度。
- 具有紅外線警戒溫度功能，防止溫度過高傷害 PCB 板。

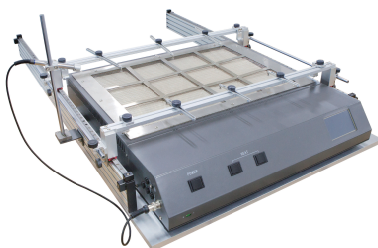

規 格

型號	854M
輸入電壓 50~60Hz	AC220V
功率	4800W
溫度傳感器	K 型熱電偶
加熱區尺寸	陶瓷發熱器 350×500mm
PCB 板最大尺寸	700×500mm
溫度範圍	50°C ~450°C
溫度穩定度	±1°C
溫度計精度	±8°C
溫度計測量範圍	室溫 ~600°C
環境溫度	0~40°C
尺寸	1220(L)×750(W)×400(H)mm
重量	58 Kg