




975 IR 熱輻射預熱台

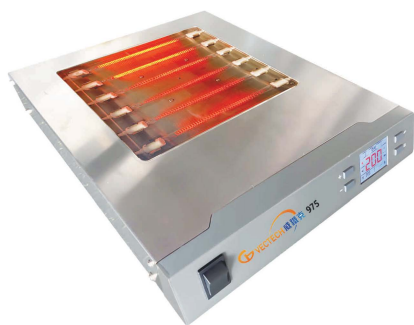


特點

- 非接觸式 IR 熱輻射傳導，有效持續提供 PCB 板穩定的均溫。
- 分區加熱功能，傳感器閉合迴路 PID 控制，溫度精確穩定。
- 設有 K-Type 溫度檢測功能，方便檢測 PCB 板底部溫度。
- 具有溫度記憶功能，三通道設計，可快速切換設定溫度。
- PCB 板的維修或元物件的預熱，能有效提升作業效率和品質。
- 設有通訊接口，可與其它設備通訊聯機控制。
- 防靜電設計。

規格

型號	975
輸入電壓 50~60Hz	AC110 / AC220V
功率	2000W
溫度範圍	50°C ~400°C
溫度穩定度	±5°C
預熱面積	225×225mm
尺寸	422(L)×341(W)×65(H)mm
重量	5Kg



LCD參數設定介面



972 熱風預熱台 ESD



規格

型號	972
輸入電壓 50~60Hz	區分 AC110V / AC220V
功率	460W
溫度範圍	120°C ~250°C
風量	0.18m ³ /min
尺寸	100(L)×170(W)×60(H)mm
重量	1.0Kg

特點

- 針對 PC 板底部大面積熱風式預熱處理。
- 減少 PC 板局部加熱產生熱應力，造成 PC 板變形板翹。
- 加熱迅速，只需 10 秒鐘時間，出風口即可達 250°C。
- 內置溫度傳感器，輸出溫度精確穩定。
- 冷風、熱風選擇，可預熱及冷卻 PCB 板溫度。
- 配合 SMD 熱風拆焊機，解焊、迴焊表面黏著元件。



熱風握柄固定架升降台 / PC 板固定架

800A 熱風握柄固定架升降台 +PC 板固定架組



800L-G 熱風握柄固定架升降台



800H PCB 板固定架



規格

800A 熱風握柄固定架升降台 +PC 板固定架組	
熱風握柄可調高度	約 200mm
微調高度	60mm
固定 PC 板最大尺寸	350(長)×280(寬)mm
尺寸	340(L)×517(W)×380(H)mm

特點

- 組合式工作平台，維修作業更加方便。
- PC 板固定架，可依據 PC 板尺寸的大小，進行調節。
- 熱風握柄固定架，可以省略手持熱風機握柄作業。
- 熱風握柄升降台，方便解焊拆取零件，不易損傷周邊元件。
- 多層 PC 板，散熱太快不易吸熱的元件解焊、迴焊用。

800L-G 熱風握柄固定架升降台	
升降平台尺寸	250×350mm
立柱高度	380mm
微調高度	約 60mm

800H PC 板固定架	
PC 板固定架 (大)	約 382(L)×300(W)×110(H)mm
PC 板固定架 (小)	約 216(L)×180(W)×82(H)mm