




100-15S 方形數位無鉛錫爐 ESD

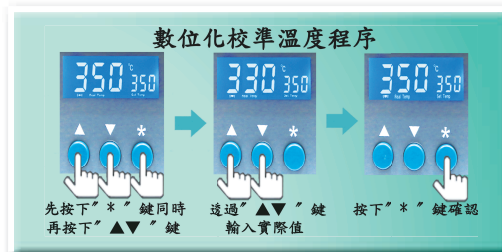

特點

- 升溫迅速，溫度準確、穩定。
- LCD 數位式溫度顯示，數位化按鍵式溫度校準。
- 傳感器閉環控溫，過零觸發，不污染電網。
- 可設定工作時間，計時結束後，停止加熱。
- 大容量設計，更適合於小型 PCB 板 DIP 元件焊接。
- 錫槽採用耐腐蝕、耐高溫合金材質，耐高溫奈米陶瓷噴塗，壽命長，適用於無鉛作業。
- ESD 防靜電設計。

規格


型號	100-15S
輸入電壓 50~60Hz	區分 AC110V/AC220V
功率	600W
溫度範圍	100°C ~450°C
溫度穩定度	±5°C
錫槽尺寸	98(長)×130(寬)×58(高)mm
錫棒	約 8Kg
尺寸	320(L)×200(W)×100(H)mm
重量	約 5.5Kg



100-4C / 100-6C 圓形控溫無鉛錫爐 ESD



100-4C



100-6C

特點

- 傳感器閉環控溫，過零觸發，不污染電網。
- 錫槽小容量設計，更適用於線材焊接前的沾錫作業、小型 DIP 元件焊接。
- 錫爐底座設有保護擋板，防止錫渣溢出錫槽進入機器內部，方便清潔保養。
- 錫槽採用耐腐蝕、耐高溫合金材質，耐高溫奈米陶瓷噴塗，壽命長，適用於無鉛作業。
- 熱效率高，升溫速度快，溫度波動小。ESD 防靜電設計。

規格

型號	100-4C	100-6C
輸入電壓 50~60Hz	區分 AC110V/AC220V	區分 AC110V/AC220V
功率	200W	400W
溫度範圍	150°C ~500°C	150°C ~450°C
溫度穩定度	±5°C	±5°C
錫槽尺寸	Ø36x40(高) mm	Ø54x38(高) mm
錫棒	約 1.0Kg	約 2.0Kg
尺寸	91(L)×150(W)×75(H)mm	115(L)×190(W)×75(H)mm
重量	約 0.86Kg	約 1.35Kg