



442A / 447 桌上懸掛兩用型靜電消除風扇



(3 個風扇)




442A



DC (2 個風扇)

447

◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。

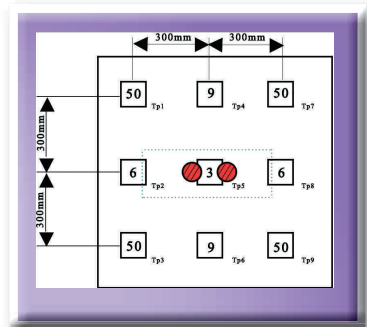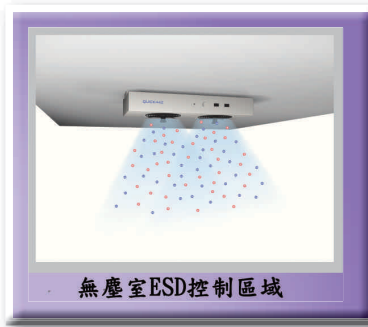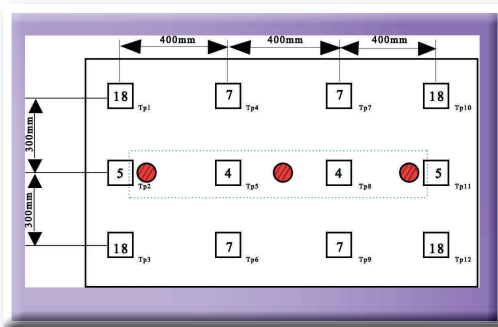

特點

- 可調速風扇產生大範圍離子氣流，快速中和靜電。
- 採用漏磁式變壓器，防短路，可長時間工作經久耐用。
- 離子平衡穩定，具有可調整離子平衡值。
- 進氣口具有清潔濾網裝置。
- 內置高壓放電針清潔器，清潔作業迅速便捷。
- 快速消除物體靜電和微塵的最佳效果。

規格

| 型號 | 442A(3 個風扇) | 447(DC)(2 個風扇) |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 輸入電壓 50~60Hz | 區分 AC110V/AC220V | |
| 功率 | 50W | 36W |
| 輸出電壓 | 約 5.6KVAC | ±5000VDC~±10000VDC (可調) |
| 離子平衡 (距離 300mm) | ±15V 以內 (可調整) | ≤ ±10VDC (可調整) |
| 臭氧產生量 (距離 150mm 處) | <0.03PPM | <0.01PPM |
| 環境使用溫度 | 0~50°C /60~70% RH | |
| 高壓放電針清潔 | 內置清潔刷裝置 | |
| 風量 | 每分鐘 ≤ 1.2~2.4m ³ /min 可調 | ≤ 1.6m ³ /min 可調 |
| 有效範圍 | 1200×1500mm | 600×750mm |
| 正負離子輸出指示燈 | ----- | 正離子紅燈 - 負離子綠燈 |
| 尺寸 | 800(L)×100(W)×175(H)mm | 430(L)×60(W)×170(H)mm |
| 重量 | 約 9.0Kg | 約 3.0Kg |