


VECTECH 威鐵克 443D 智能離子風扇



SET	
開機清潔	<input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
定時清潔	
設備地址	
參數管理	
語言設置	

SET	
開機清潔	
定時清潔	08h
設備地址	
參數管理	
語言設置	

機台可設置開機清潔與定時清潔，依照設置自動清潔放電針




特點

- 採用塑膠結構外殼，便攜輕巧，角度可調，外形美觀。
- 前風窗和放電針組件可靈活拆卸，便於維護與更換。
- 支持放電針自動清潔，清潔時間可以靈活設定。
- 故障報警功能，前風窗、風扇、高壓異常及時提醒。
- 系統配置數據支持USB 導入和導出，縮短設定時間。
- 支持RS485 有線聯網。
- 風量檔位0-9 檔可調，根據場景選擇檔位，適應性更好。
- 自動實現離子平衡，離子平衡度更穩定。

443D	正衰減時間1.0S 負衰減時間1.2S 離子平衡±10V	正衰減時間1.5S 負衰減時間2.0S 離子平衡±10V	正衰減時間2.0S 負衰減時間3.0S 離子平衡±10V	正衰減時間3.0S 負衰減時間4.0S 離子平衡±10V
------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

注 測試條件：大風量 (≈ 4.6 m³/min) 22±2°C 45±5%RH

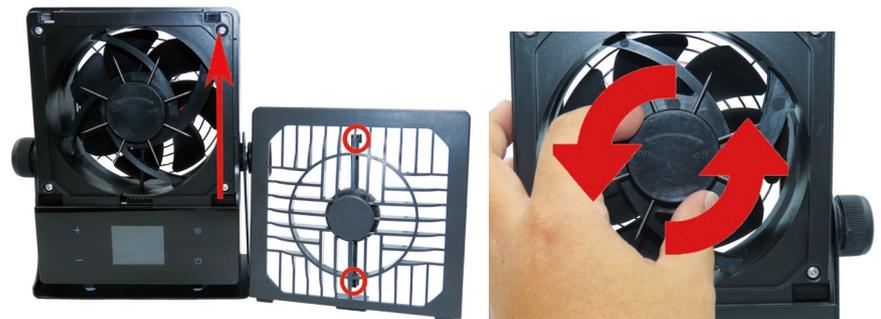

前風窗可往上拔起並配置雙頭放電針清潔刷，內部放電針方便取下方更換耗材

規格

型號	443D
電壓	DC 24V 50/60HZ
功率	20W
離子平衡值	±10V(測試距離 300mm)
靜電消除時間	≤1.2S(測試距離 300mm)
使用環境	溫度 0~50°C，濕度 40%~60%RH
輸出高壓	高頻±2.2KV
風扇流量	4.6m ³ /min(Max)
聯網模式	RS485 有線聯網
外型尺寸(L*W*H)	186*87*200mm
重量	約 1.1Kg