




492EP / 492EPC 防靜電門禁綜合測試器

◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。



492EP立柱式示意圖

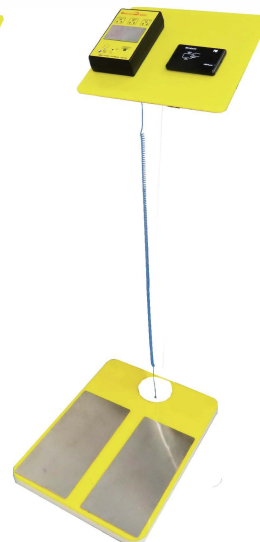

492EPC分離式示意圖

特 點

- 本測試儀不僅可以單獨測試手腕帶、單腳或雙腳腳環、導電鞋、防靜電鞋的穿戴情況而設置綜合測試模式，同時測試手腕帶、腳環、導電鞋、防靜電鞋。
- 可與閘門門禁系統連接，輸出測試信號到門禁系統，控制人員出入需要進入防靜電的場所。
- 採用微電流測試，測試數據更加穩定，測試資料更加準確。
- 具有電池電量不足時，低電壓報警 (REPLACE BATTERY) 處紅燈亮。
- 區分 492EP (帶立柱)、492EPC (分離式) 可供選擇。



- 可直接安裝於廠內入口門禁系統。
- 可搭配專用軟體監控人員進出，軟體擁有新增人員名單、人員測試數據紀錄、可依照人員名稱及日期查尋測試紀錄等功能。

規 格

型號	492EP	492EPC
型式	(帶立柱) 固定測試板	(不帶立柱) 懸掛式固定測試板
輸入電壓	9V 電池或專配的交流耦合型變壓器 (8-12DCV)	
觸點開關輸出	電壓 ≤ 400V (峰值, DC 或 VC)	
	開關電流 ≤ 130mA, 觸點電阻 < 30Ω	
	測試合格: 觸點閉合	
	測試不合格: 觸點不閉合	
精度	手腕測試 ±10%	
	腳端測試 ±10%	
測試儀重量	0.6Kg	
測試儀尺寸	160(L) × 100(W) × 40(H)mm	