


智能攜帶型熱風槍

化繁為簡 簡約不簡單



CB-997

▼ 顯示說明

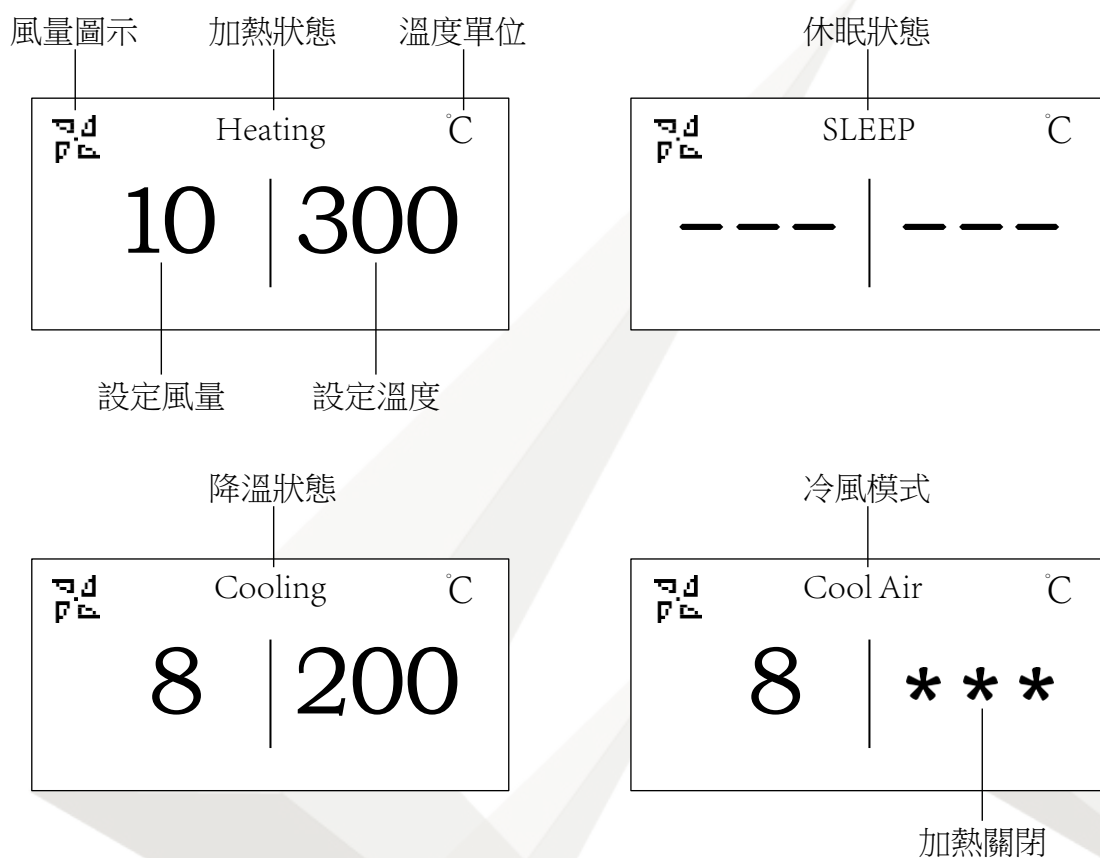

▼ 產品參數

型 號	CB-997
顯示類型	OLED
工作電壓	110V AC
功 率	1000W
溫度範圍	100~550℃
風 量	55L/Min
風量調節範圍	1~10級
風 咀	1130 4 NK2064(6.4mm) NK2084(8.4mm)
噪 音	≤78dB
外形尺寸	296 * φ 40mm
重 量	約 0.5 Kg

▼ 特點

- 6萬轉高速風機，風速柔和，流量大，熱能輸出更充分。
- OLED 顯示融入手柄，直觀讀取即時溫度、風量，實體按鍵操作方便。
- 磁控式休眠，自動冷卻到 100℃ 安全溫度後停機。
- 1000W 智能功率，適配多種尺寸風咀，應對不同加熱場景
- 。 手柄輕量化設計，握感舒適，輕巧，安全，省電，便攜。

▼ 設置

- 按設置鍵，選擇風量，按“+”或“-”鍵，調節風量大小，退出自動保存
- 。 按設置鍵，選擇溫度，按“+”或“-”鍵，調節溫度高低，退出自動保存。

▼

- 一鍵冷風

長按設置鍵 2 秒，開啟或關閉一鍵冷風功能。

▼ 休眠/喚醒

- 手柄放置智能風槍架，自動冷卻，低於100℃時，進入休眠狀態
- 。 從智能風槍架取出手柄時，自動加熱。

▼ 溫度校准

更換發熱元件後，建議重新校准熱風槍溫度。
使用溫度測試儀 校准溫度。

- 開機，設定工作溫度，風量調為10檔。待溫度穩定，用溫度測試儀測試出風口溫度，記下讀數值
- 。 同時長按 “+” 和“-” 鍵 2 秒，顯示介面出現 “CAL”，進入溫度校准界面。
- 按“+” 或“-” 調節溫度至實測值，同時按 “+” 和“-” 確認。

