

VECTECH SD70 無鉛烙鐵


特點

- 數碼管顯示工作溫度。
- 鎳鉻絲金屬管發熱器，升溫、回溫迅速。
- 按鍵式調整溫度。
- 採用數位化溫度校準，操作方便。
- 烙鐵筆握柄輕巧手持握感舒適。
- 發熱器為插拔式，更換便捷。
- 故障顯示：H-E 發熱器、S-E 傳感器。
- 烙鐵筆隨機標配：烙鐵頭 90M-B
- 適用於維修、研發、實驗室、教學單位、個人工作室等。



規格

產品型號	SD70
輸入電壓	AC110V/60Hz
輸出電壓 / 功率	AC27V / 70W (Max)
溫度範圍	100°C~480°C (數碼管顯示)
溫度穩定度	±2°C
烙鐵頭對地電壓	< 2mV
烙鐵頭對地阻抗	< 2Ω
尺寸 (LxWxH)	87x140x118.7 mm
重量	約 1.8 Kg
烙鐵筆型號	SD70-IRON
發熱器型號	SD70H

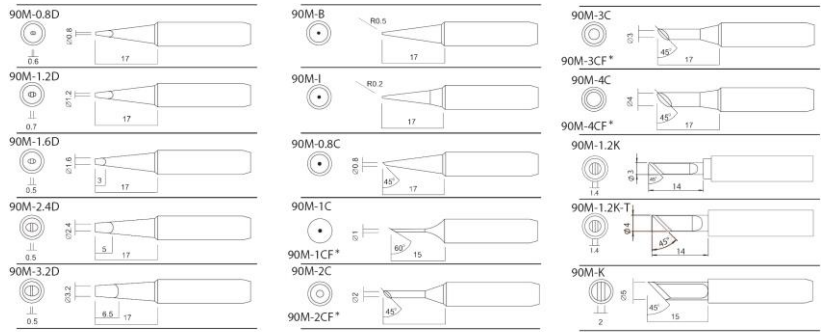

VECTECH 700D SMD 無鉛熱風拆焊機

特點

- 數碼管同時顯示工作溫度、風量輸出檔位。
- 熱風握柄放置於固定架，輸出冷風至 100°C 呈待機休眠。
- 觸動熱風握柄，立即快速升溫至原設定溫度及風量。
- 一體式熱風握柄，不易產生輸出風量的損耗。
- 三通道溫度設定，拆取不同零件使用溫度，快速便捷。
- 按鍵式調整溫度、風量。
- 採用數位化溫度校準，操作方便。
- 發熱器為插拔式，更換便捷。
- 故障顯示：H-E 發熱器、S-E 傳感器、F-E 風機。
- 隨機標配：單管直式熱風頭 $\Phi 2.4\text{mm}/\Phi 4.4\text{mm}/\Phi 8.4\text{mm}$ x 各 1 只
- 適用於維修、研發、實驗室、教學單位、個人工作室等。



規格

產品型號	CB-700D
輸入電壓	AC110V/60Hz
功率	400W (Max)
溫度範圍	100°C~500°C (數碼管顯示)
風量	40 L/min (Max)
風量調整範圍	1~100 級
尺寸 (LxWxH)	110x180x151 mm
重量	約 1.6 Kg
發熱器鋼管組型號	CB-700DC
握柄(含導線/發熱器)總成型號	CB-700DH-ASSY